



Silwood



Akrylový tesniaci tmel vo vodnej disperzii na drevené podlahy



OBLASŤ POUŽITA

Vypĺňanie obvodových škár na drevených podlahách a škár medzi podlahami rôzneho pôvodu, kde sa nepredpokladá polozenie krycieho spoja.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Silwood je tesniaci akrylový tmel vo vodnej disperzii bez obsahu rozpúšťadiel na drevené a laminátové podlahy. K dizpozícii je v rôznych farbách, ktoré verne napodobňujú najčastejšie používané farebné odtiene dreva.

Je charakteristický výbornou pružnosťou, vynikajúcou priľnavosťou schopnosťou výborného vyplnenia škár.

Silwood sa dá po vyschnutí brúsiť a lakovať.

Dôležité upozornenia

- Nepoužívať **Silwood** pri teplotách nižších ako +10°C.
- Nepoužívať v exteriéri.
- V prípade prefabrikovaných parkiet je potrebné overiť si pred použitím **Silwoodu** vhodnosť farebného odtieňa.

Spôsob použitia

Príprava podkladu

Povrch, ktorý sa má vytmeliť musí byť suchý, vyčistený, zbavený prachu a mastných látok.

Aplikácia výrobku

Odrezať špičku kartuše v hornej časti. Nasadiť nástavec a jeho koniec narezať pod 45° uhlom podľa šírky škáry. Vložiť kartušu do aplikačnej pištole a vytlačiť.

V prípade parkiet už lakovaných alebo prefabrikovaných, alebo pri podlahách iného pôvodu, chrániť oblasti v okolí škáry prúžkom papiera, ktorý sa dá okamžite odstrániť po vytlačení **Silwoodu**.

Čistenie

Čistenie prefabrikovaných, alebo lakovaných podláh od zvyškov ešte čerstvého **Silwoodu** sa vykonáva vodou.


Spotreba

Podľa dimenzie škáry, ktorá je určená na vyplnenie, berúc do úvahy, že špecifická hmotnosť sa rovná 1,75 g/ cm³.


Silwood




Príprava ochranej
vrstvy pred vyplnením
škáry

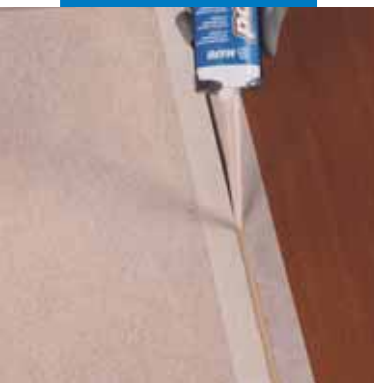

Vyplnenie škáry

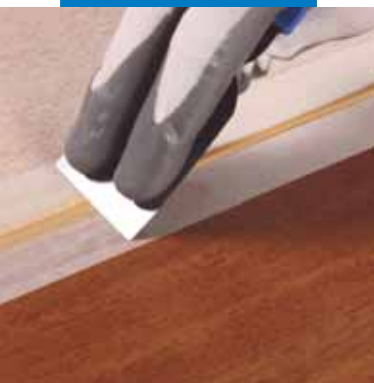

Povrchová úprava

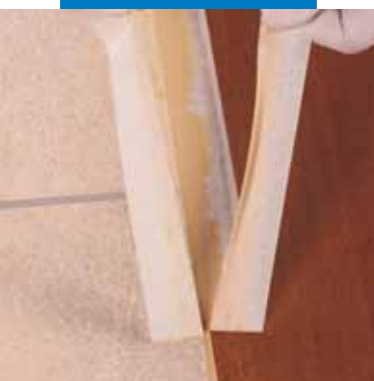

Odstránenie
ochranného
papierového prúžku

TECHNICKÉ ÚDAJE /TYPICKÉ HODNOTY/

IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU

Konzistencia:	pasta
Farba:	rôzna
Špecifická hmotnosť (g/cm ³):	1,75
Obsah sušiny (%):	86
Viskozita Brookfield (mPa-s):	700.000
Skladovateľnosť:	12 mesiacov v pôvodnom balení
Klasifikácia nebezpečnosti podľa smernice 1999/45/CE:	žiadna. Pred použitím si pozrite odstavec "Predpisy pre prípravu a spracovanie" a informácie na obale a Bezpečnostnom liste
Colná položka:	3214 9000 00

APLIKAČNÉ ÚDAJE (pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti)

Teplota počas aplikácie:	od +5°C do +35°C
Doba tvrdnutia:	10-20 min
Brúsenie:	po 18-24 hod. Po brúsení je možné produkt lakovať

P1 Dub

P2 Iroko - Teak

P3 Doussié

P4 Wengè

P5 Orech

P6 Buk

P7 Javor - Breza

P8 Čerešňa

BALENIE

Kartuše 310 ml.

USKLADNENIE

12 mesiacov v pôvodnom balení
v suchom prostredí.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY PRE PRÍPRAVU A SPRACOVANIE

Silwood nie je nebezpečný podľa platných predpisov o klasifikácii prípravkov. Odporúča sa používať rukavice a ochranné okuliare a dodržiavať obvyklé pravidlá pre zaobchádzanie s chemickými výrobkami. Bezpečnostný list je na požiadanie k dispozícii profesionálnym užívateľom.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

UPOZORNENIE

Hoci uvedené návody a predpisy obsiahnuté v tomto technickom liste sú v súlade s našimi najlepšimi vedomosťami a skúsenosťami, je ich možné považovať za informatívne a musia byť podporené praktickým použitím výrobku. Z tohto dôvodu je nutné pred samotným použitím posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ preberá všetku zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia.



Tento symbol poukazuje na výrobky MAPEI s nízkym obsahom organických prchavých látok podľa GEV (Gemeinschaft Emissions-kontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), asociácie pre kontrolu emisií podlahových krytín.



Naše záväzky k životnému prostrediu
Viac ako 150 MAPEI produktov pomáha projektantom a realizátorom vytvoriť inovatívne LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) certifikované projekty, v súlade s U.S.Green Building Council.


Príslušné odkazy na produkt sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na www.mapei.sk a www.mapei.com



Príprava ochrannej vrstvy pred vyplnením škáry



Vyplnenie škáry

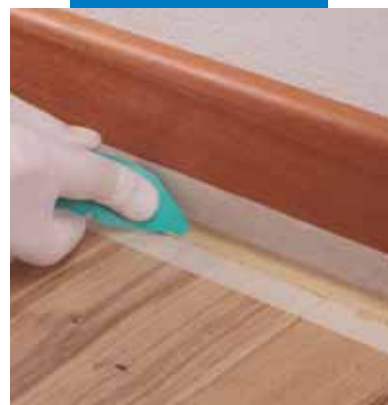

Povrchová úprava



Odstránenie ochranného papierového prúžku

Silwood



SVETOVÝ PARTNER V STAVEBNÍCTVE

4601-8-2009

Akémkoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných
v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu.

(SK) A.G. BETA