

Sikaflex®-11FC+ - tmelení:



- podklad musí být čistý, suchý, bez mastnoty, olejů, prachu a uvolněných částí
- okraje spáry přelepte krycí papírovou páskou
- do spáry vtlačte výplňový provazec o průměru větším (20-30%) než šířka spáry, v případě potřeby naneste podkladní nátěr
- tmel vytlačujte ruční nebo vzduchovou pistolí
- vyhladte stěrkou, v případě potřeby použijte vyhlazovací roztok
- odstraňte papírovou pásku dříve než začne tmel tuhnout

Sikaflex®-11 FC+ - lepení:



- na připravený podklad naneste lepidlo v bodech nebo housenkách
- výška tmelu 1-3 mm závisí na nerovnosti povrchu; zamezte vzniku vzduchových dutin; lepený prvek řádně přitiskněte

Vydatnost:

	délka spáry v m z 300 ml kartuše				
šířka spáry:	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
hloubka spáry:	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	15 mm
	3,8 m	2,2 m	1,2 m	0,8 m	0,6 m



Sika know-how z velkých staveb do Vašich domovů



Váš distributor

Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001.
Před použitím prostudujte příslušné aktuální technické a bezpečnostní listy.



Aktuální seznam
prodejních míst
naleznete na
www.sika.cz

Innovation & Consistency | since 1910



**silný, pružný,
rychle tvrdnoucí
tmel • lepidlo**


Sikaflex®-11 FC⁺

trvale pružný tmel a lepidlo
na bázi polyuretanu, tvrdnoucí
vzdušnou vlhkostí, s urychlených
časem tvrdnutí.



Silně lepicí a trvale pružný!

Sikaflex®-11 FC⁺ je vhodný výrobek pro:



lepení:

extrémně pevný
spoj, lepí s vynikající
přidržeností trvale a
bez deformace

tmelení:

trvale pružný
tmel, odolný vůči
nárazům, vibracím
a teplotním změnám


výplňová hmota:

těsnící, trvale pružná
výplň s možností
broušení a přetření

Sikaflex®-11 FC⁺ je pružný materiál vysoce
odolný vůči vibracím a teplotním změnám:




- za sucha: trvale -40°C až +80°C, dočasně až +90°C
- za mokra: až +50°C, dočasně až +60°C

dodávaný v barevných odstínech:

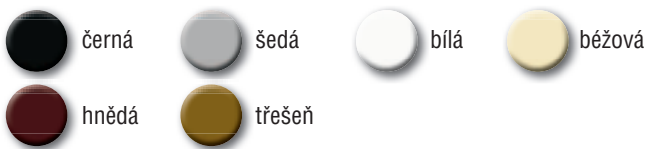

Sikaflex®-11 FC⁺

– jedinečný výrobek pro
řemeslníky, zedníky, klempíře, pokrývače,
elektromontéry, zámečníky, mechaniky
– řešení pro každého!



- vodotěsný, odolný UV záření
- lze použít v interiéru
i exteriéru
- neobsahuje rozpouštědla

trvanlivý



- tmelí a lepí v jednom
pracovním kroku
- lze jej brousit a přetírat
barvami na akrylové bázi

praktický



- jednoduché použití
- náhrada mechanického
spojování

snadná aplikace



Vhodný pro téměř jakýkoliv stavební materiál:

